



ULKOPUOLEN TIIVISTYS

Yläkulmiin jätetään noin 10 mm raot, alavaaka-tiivisteeseen keskelle jätetään 70-100 mm rako tuloilmalle

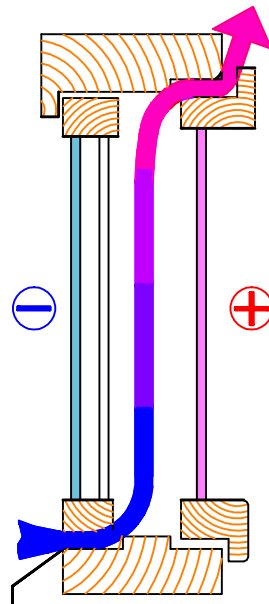

Korvausilma lämpenee lasien välitilassa

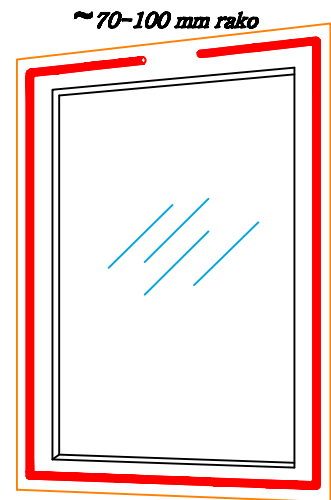

SISÄPUOLEN TIIVISTYS

Ylävaakatiivisteeseen keskelle jätetään 70-100 mm rako tuloilmalle